

# Manual de instalación de la batería NB-EDK200USB



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### 1. Herramientas de instalación:

- ① Cuchillo (no incluido) para cortar las cintas de la caja.
- ② Llave de batería (incluida en el paquete) para instalar el rack y ajustar los pads.

### 2. PASOS:


- ① Abra la caja con un cuchillo y saque todas las piezas como se muestra en la imagen de abajo. Cuéntelos con la lista de piezas (ésta imagen es solo para referencia, las partes detalladas debe verificarlas de acuerdo a la lista de partes).




② Ensamble el rack según las siguiente imágenes, apriete medianamente fuerte los tornillos después de ensamblar cada parte.



1. Instale los toms en los tubos e y f del rack.

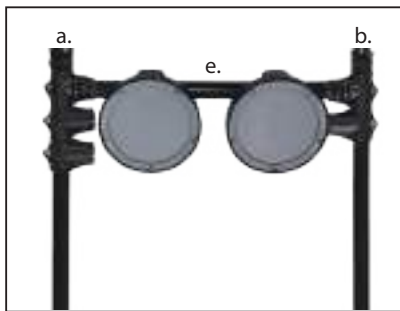


2. Conecte los tubos a y b a través del tubo e.

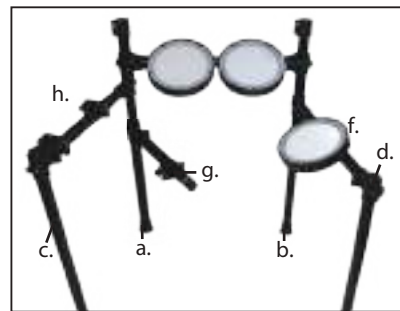

3. Conecte los demás tubos como se muestra.



Nota: mientras conecta los tubos del rack de la batería, asegúrese que el tubo llegue a la posición 1 que se muestra y luego apriete el tornillo a la posición 2 con la llave de la batería.

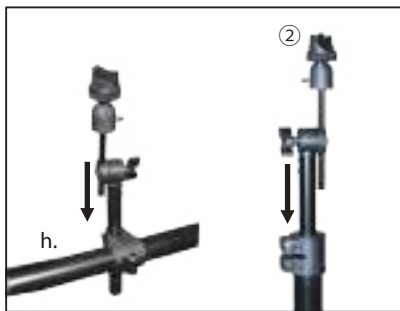


4. Inserte los soportes de platillo en los tubos a y b y en la abrazadera h.



5. Inserte el módulo en el tubo h del rack.


③ Instale los pads de platillo en los soportes para platillo.

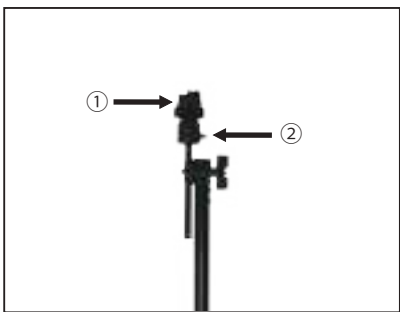

1. Quite la mariposa del soporte de platillo y apriete el tornillo del soporte del pilar.



2. Coloque el platillo en el pilar del soporte para platillo.  
Nota: coloque la ranura del platillo contra el relieve del soporte.

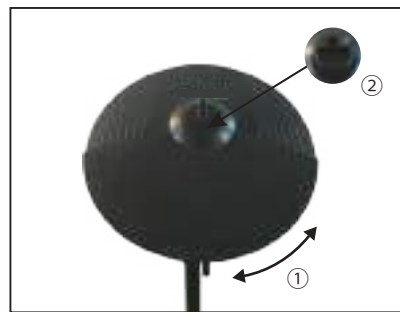

3. Ajuste el pad de platillo asegurándose que la ranura y el relieve del pilar encajen. Al terminar apriete ligeramente la mariposa.

④ Fije la varilla en "L" al bastidor y luego instale la tarola en la varilla "L".



⑤ Monte y ajuste el baquetón en el pedal de bombo e instale el pedal en el pad de bombo.



⑥ Al final, coloque el pedal del Hi-hat debajo del pad de Hi-hat, conecte todos los pads y platillos con el módulo mediante los cables de señal.

Consejos: Consulte la guía del usuario para ajustar el módulo, de modo que pueda configurar sus propios parámetros de batería.  
Hay 6 piezas de cinchos para ayudarlo a organizar estos cables.